


NOWY ARTYKUŁ

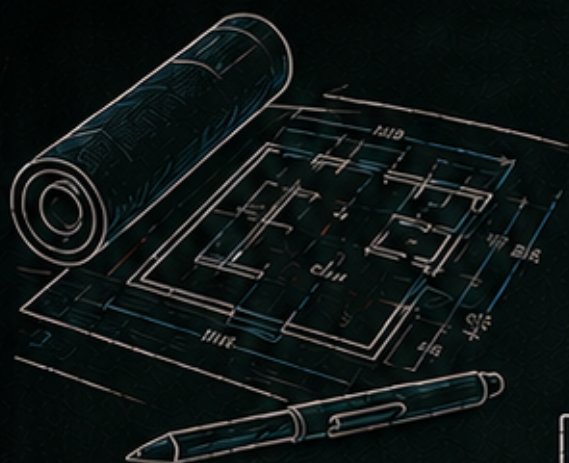

PN-EN 1264

NORMA, KTÓRA DEFINIUJE OGRZEWANIE PODŁOGOWE

$$q = B \times \prod a_i \times (\Delta\theta_H)^n$$

q – moc jednostkowa [W/m²]

B – współczynnik systemowy rury

$\prod a_i$ – iloczyn współczynników
korekcyjnych (rozstaw, grubość, opór)

$\Delta\theta_H$ – średnia różnica temperatur [K]

n – wykładnik potęgowy ($\approx 1,1$)

KLUCZOWE PARAMETRY NORMY

- ✓ Zakres stosowania:
systemy ogrzewania i chłodzenia
wbudowane w podłogach
- ✓ Maks. temperatura powierzchni podłogi:
29°C (strefy pobytu ludzi)
- ✓ Projektowanie na podstawie obliczeń
zgodnych z metodą określoną w normie
- ✓ Komfort cieplny i bezpieczeństwo
użytkownika
- ✓ Efektywność energetyczna
i optymalizacja systemu

DODATKOWE INFORMACJE O NORMIE PN-EN 1264



Norma obejmuje projektowanie, wykonanie
i badania instalacji ogrzewania podłogowego.




Zapewnia optymalne warunki cieplne,
bezpieczeństwo użytkowników
oraz efektywne zużycie energii.



Stosowana w budownictwie mieszkaniowym,
użyteczności publicznej i przemysłowym.

PRZESZKÓŁ PODŁOGI

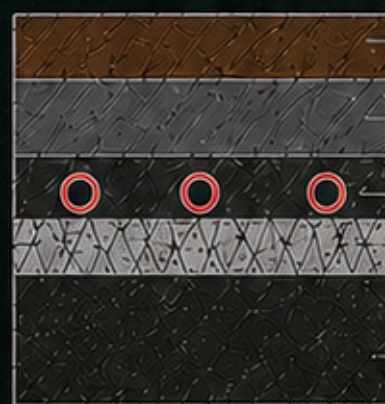

POSADZKA

JASTRYCH

RURY GRZEWcze

IZOLACJA

PODŁOŻE



KOMFORT
I STABILNOŚĆ



OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII



CICHA
PRACA



BEZPIECZEŃSTWO
INSTALACJI



NIŻSZE KOSZTY
EKSPLOATACJI

PN-EN 1264

NORMA, KTÓRA DEFINIUJE OGRZEWANIE PODŁOGOWE



POZNAJ NORMĘ, ZANIM ZALEJESZ INSTALACJĘ BETONEM

[Przeczytaj pełen poradnik na projekt-ogrzewania.pl](https://projekt-ogrzewania.pl)

